


сметная стоимость ТУРЕЦКОЙ БАНИ с монтажом 1,45 x 1,09 x 2,3 -Н м.

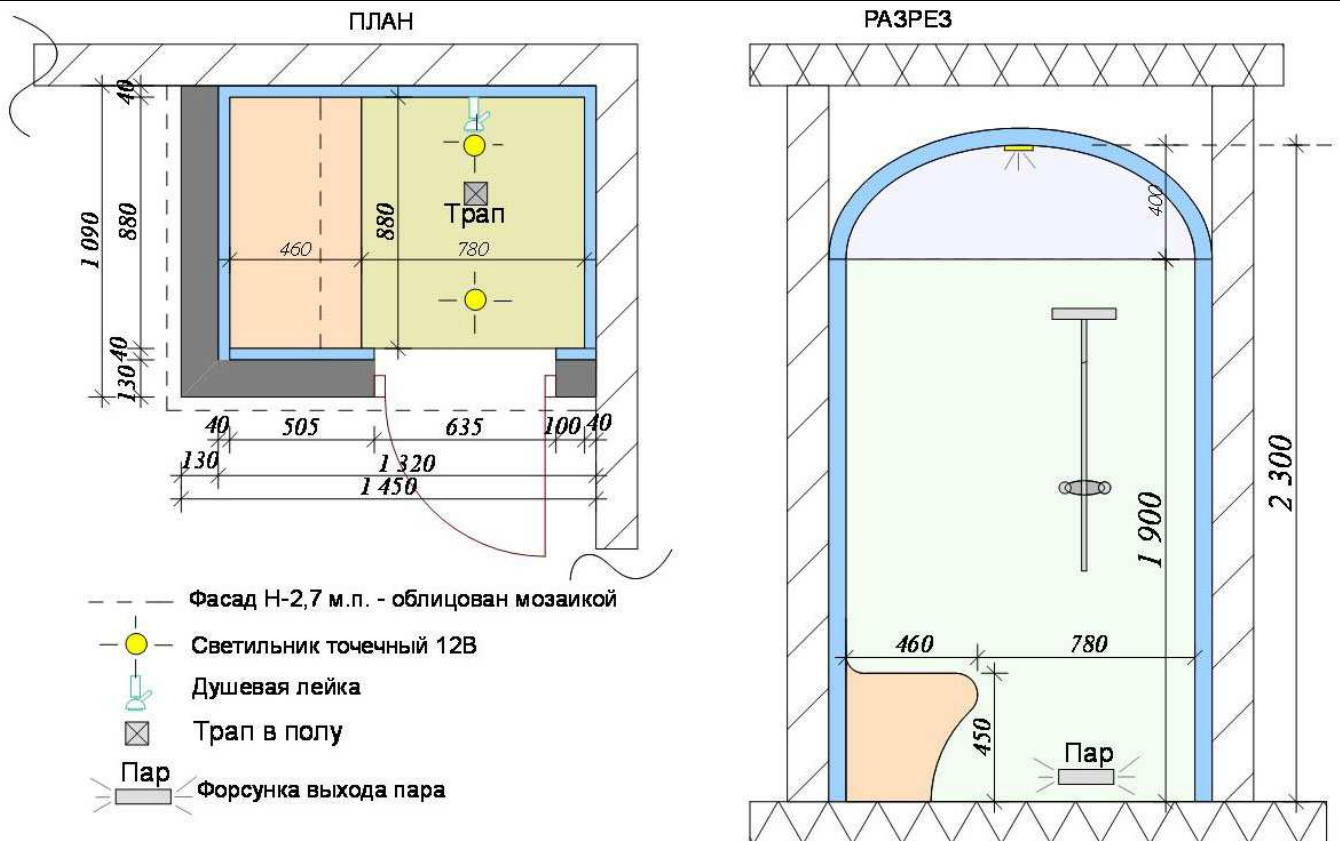


1. Конструкция турецкой бани из панелей (**Россия**) с сводчатым потолком и гидроизоляцией.
2. Фасадные стены «-----» – мет. каркас 100*50 мм. с утеплением + ГКВЛ 2 слоя облицован мозаикой (**ROSE Китай**) на Н-2,7 м.п.
3. Электрический обогрев пола **DEVI** + Терморегулятор **DEVIREG 530**.
4. Парогенератор с выносным электронным пультом управления и монтажом системы подачи пара (**Швеция TYLO VB -4.5 кВт**)
5. Стеклопанель для паровой из травмобезопасного, тонированного стекла- 190x60 см (Россия).
6. Светильники точечные влагозащищенные – (12V) 2 шт.
7. Электромонтажные работы.
8. Устройство вентиляции и канализации.

Итого: (Конструкция под чистовую отделку): **400 000,0 (Рублей)** «Срок строительства – 5 дней»

Всего: с облицовкой мозаикой 22м2 (**ROSE Китай**) **550 000,0 (Рублей)** «облицовка- 5 дней»

сметная стоимость ТУРЕЦКОЙ БАНИ с монтажом 1,91 х 1,09 х 2,3 -Н м.

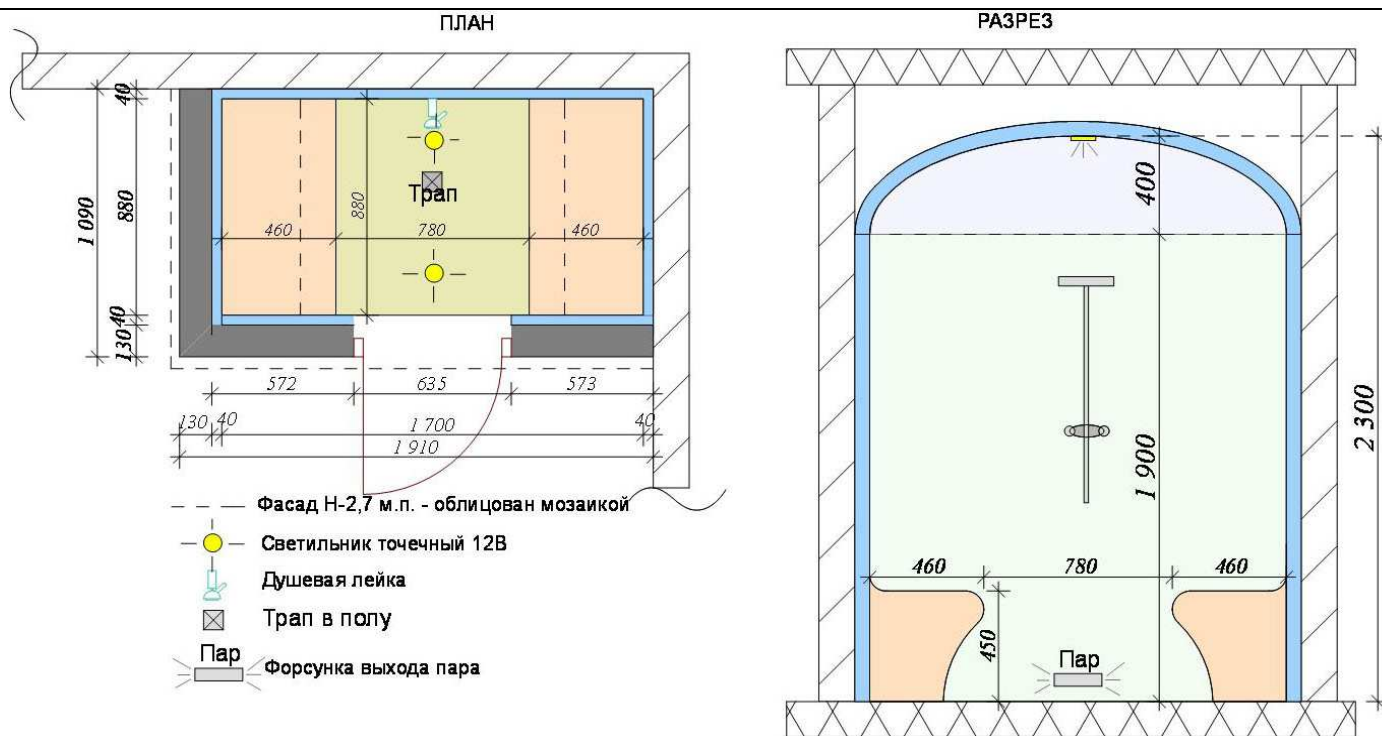

1. Конструкция турецкой бани из панелей (**Россия**) с сводчатым потолком и гидроизоляцией.
2. Фасадные стены «-----» – мет. каркас 100*50 мм. с утеплением + ГКВЛ 2 слоя облицован мозаикой (**ROSE Китай**) на Н-2,7 м.п.
3. Электрический обогрев пола DEVI + Терморегулятор **DEVIREG 530**.
4. Парогенератор с выносным электронным пультом управления и монтажом системы подачи пара (**Швеция TYLO VB -4.5 кВт**)
5. Стеклопанельная дверь для паровой из травмобезопасного, тонированного стекла- 190х60 см (Россия).
6. Светильники точечные влагозащищенные – (12V) 3 шт.
7. Электромонтажные работы.
8. Устройство вентиляции и канализации.

Итого: (Конструкция): 470 000,0 (Рублей) «Срок строительства – 5 дней»

Всего: с облицовкой мозаикой 26м2 (ROSE Китай) 650 000,0 (Рублей) «облицовка- 5 дней»